
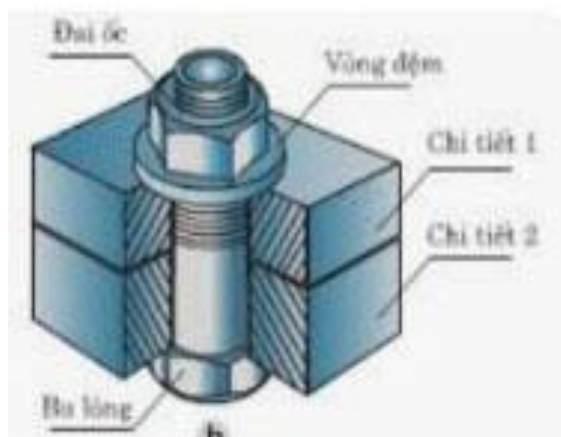


MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC

I./ MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH :

Gồm 2 loại :

- Mối ghép không tháo được, muốn tháo rời chi tiết bắt buộc phải phá hỏng mối ghép.
- Mối ghép tháo được, có thể tháo rời các chi tiết ở dạng nguyên vẹn như trước khi ghép

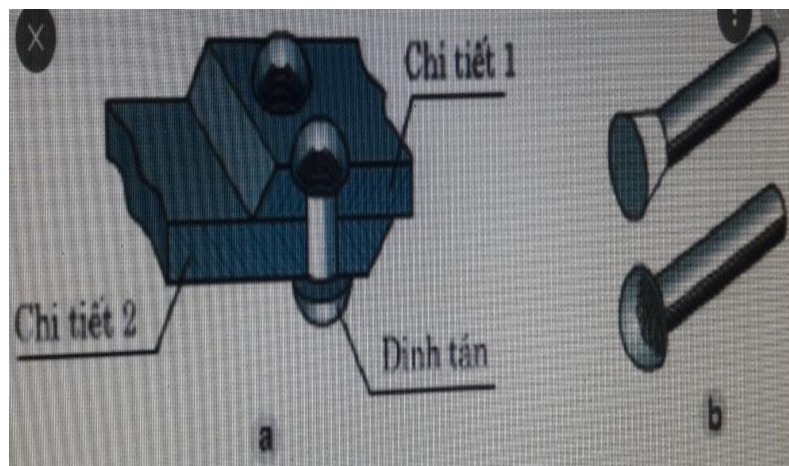

II./ MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC :

*** Mối ghép bằng đinh tán :**

1. Cấu tạo mối ghép :

- Các chi tiết được ghép thường có dạng tấm. Chi tiết ghép là đinh tán. Lỗ trên chi tiết được ghép tạo ra bằng cách đột hoặc khoan.

- Đinh tán: hình trụ, đầu có mũ (chòm cầu hay h.nón cụt), làm bằng nhôm, thép cacbon thấp.
- Khi ghép, thân đinh được luồn qua lỗ các chi tiết được ghép, dùng búa tạo mũ đinh thứ hai.

2. Đặc điểm và ứng dụng :

- Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn.
- Mối ghép phải chịu nhiệt độ cao (như nồi hơi).
- Mối ghép phải chịu lực lớn và chấn động mạnh, ...
- Dùng trong kết cấu cầu, giàn cần trục, các dụng cụ gia đình, ...